

MUP



GRANITO

Granit Cephe Kaplama Sistemi

Granite Facade Coating System



MUP

GRANITO

Granit Cephe Kaplama Sistemi

Granite Facade Coating System

- 3mm Malzeme Kalınlığı
3 mm Coating Thickness
- 8 Doğal Ana Renk , Derz Tasarım Özgürlüğü
8 Natural Main Color, Freedom of Joint Design
- Çatlak Köprüleme Özelliği
Crack-Bridging Feature
- Hafif ve Sağlam Japon Teknolojisi
Light Weight and Durable Japanese Technology
- 20 Yıl Su Geçirimsizlik Garantisi
20 Years Water Impermeability Guarantee
- İç ve Dış Mekan Homojen Uygulama
Indoor and Outdoor Homogeneous Application
- %100 Doğal Taş , Pigment İçermez , Rengi Solmaz
100% Natural Stone, Does not contain Pigment & Does not Fade



Mupo Granito Nedir ?

What is Mupo Granito ?

Ürün Tanımı - Product Description

- Granito serisi Japon yapı tasarımının hafiflik ve sağlamlık esasına göre üretilen granit cephe kaplama malzemesidir. İçeriğinde doğal granit parçacıkları içeren, akrilik reçine esaslı bağlayıcılı ve su bazlı bir üründür. İçeriğinde boya ve herhangi bir pigment içermez. Rengini tamamen doğal granit ve doğal taş parçacıklarından alır.

Granito series is a granite facade coating material produced according to the lightness and durability principles of Japanese building design. It is a water-based product with acrylic resin binder containing natural granite particles. It does not contain paint or any pigment. It takes its color completely from natural granite and natural stone particles.

Kullanım Alanları - Field of Use

- Granit ve taş dokulu cephe kaplaması düşünülen her türlü Villa , konut projeleri , otel, alışveriş merkezi vb. gibi yapılarda hem iç hem dış mekânlarda kullanılabilen bir üründür.

It is a product that can be used both indoors and outdoors in all kinds of structures such as villas, housing projects, hotels, shopping malls, etc. where granite and stone textured facade cladding is considered.

Uygulama Yüzeyleri - Application Surface

- Uygulama yapılacak pürüzsüz ve ince sıvalı yüzeyler, yüzey temizliği ve tamirleri yapılmış perde duvarlar, her türlü sonlanmış plaka üzerinde (alçıpan, betopan, osb, vb.) , ahşap yüzeylerde ve metal yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir.

It can be easily applied on every smooth and finely plastered surfaces, curtain walls that have been cleaned and repaired, all kinds of finished plates (gypsum board, betopan, osb, etc.), wooden surfaces and metal surfaces.



Karakteristik Özellikleri

- * Pütürlü yüzeyi ile daha çok yakılmış veya kumlanmış doğal granit kaplamaya benzer.
- * Doğal granit kadar sağlam ve zarif bir görüntüye sahiptir.
- * Aşınmaya karşı dayanıklı çok sert bir yüzey oluşturur.
- Doğadan çıkan taş parçalarının doğal renkleri olması sebebiyle solmaya karşı yüksek mukavemetlidir.
- Hafif bir kaplama ürünüdür, binaya seramik kaplama veya dekoratif mermer kaplamalar gibi yük bindirmez.

Örneğin 3 cm kalınlığında doğal granit binaya metrekarede yaklaşık 80 kg yük bindirirken Granito Exterior serisi kaplamalar en fazla 5 kg yük bindirmektedir. Böylece deprem yüklerinin binaya daha az zarar vermesini sağlar.

- * Her türlü dizayna uygundur. Örneğin dairesel kolon kaplamaları duvar kaplaması kadar kolay ve aynı maliyetlerde çıkabilmektedir.
- * Cephelerde pozitif yönde %100 su yalıtımı sağlar.
- * Uygulama hızı mekanik montaj doğal granit kaplamaya göre çok daha hızlıdır.
- * Belli oranda elastik bir malzeme olduğu için alt yüzeylerde oluşabilecek çatlakları kaplama yüzeyine aksettirmez. Akrilik reçine esaslı bağlayıcı sebebiyle gündüz-gece sıcaklık farklılarından dolayı oluşacak büzülme-genleşmeye karşı dayanıklıdır.
- * Maliyet yönünden doğal granitle karşılaştırıldığında çok daha ekonomik bir malzemedir.

Uygulama Şekli

Uygulama yapılacak yüzeyler masterında –şakülünde olacak şekilde ince sıvalı yüzey olarak hazır edilmelidir. Mevcut boyalı yüzeylerde uygulama yapılacak ise alt yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmeli, dökülen ve zayıf sıvalı yerler tamir edilip uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Alt yüzeyin hazır hale getirilmesinden sonra püskürtme granit kaplama malzemesinin rengine göre derzlerin rengi tayin edilir. Seçilen bu derz rengine Stone Under astar malzemesi %0-5 oranında su ile karıştırılır. Bu astar malzemesi m2 ye yaklaşık 0.2-0.3 kg gelecek şekilde rulo ile çift kat uygulanır. Astarlanmış yüzeylerin kurumamasından sonra (kuruma süresi sıcaklığa bağlı olarak değişmekte olup maksimum 24 saattir) çift tarafı yapışkanlı stickerlar ile projesine uygun derz bölüntüleri terazisinde ve şakülünde olacak şekilde oluşturulur.(Derzleri oluşturacak stickerların genişliği standart olarak 10 mm dir.) Derzler oluşturulduktan sonra %0-2 oranında suyla seyreltilmiş ilk renk Granito malzemesi m2 ye yaklaşık 4 - 5 kg gelecek şekilde, ilk kat püskürtme tabancası ve kompresör vasıtasıyla yapılır. Daha sonra hemen yine %0-2 oranında suyla seyreltilmiş ikinci renk Granito malzemesi m2 ye yaklaşık 0.6-0.8 kg gelecek şekilde ikinci kat püskürtme daha düşük basınçta tabanca ve kompresör vasıtasıyla yapılır. Daha sonra tekrar ilk renk Granito malzemesi m2 ye yaklaşık 0.6-0.8 kg gelecek şekilde üçüncü kat püskürtme daha düşük basınçta tabanca ve kompresör vasıtasıyla yapılır. Bu işlemler yapıldıktan hemen sonra sticker üzerinde yer alan sarı film tabakası soyularak çıkartılır. 12 saat sonra ise stickerın kendisi çekilerek kaplama yüzeyinden çıkartılır.




























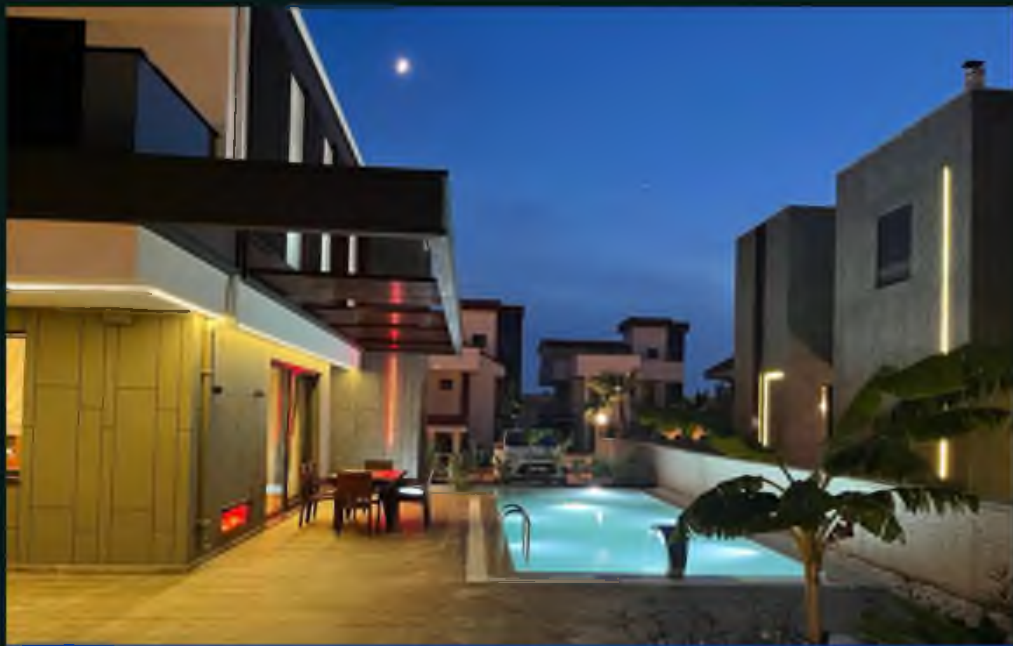



MUPO ANKASTRE PAZARLAMA İNŞAAT İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ.

Merkez : İzzet Paşa Yeniyol Caddesi No:3 Kat:32 No:251 Nuroi
Tower Şişli / İSTANBUL

Showroom : Ege Mahallesi Alparslan Türkeş Sokak Özsürücü Suit A
Blok No: 2-AC Kuşadası / AYDIN

www.mupo.com.tr

info@mupo.com.tr

0 256 614 7 444

GRANITO

Granit Cephe Kaplama Sistemi

Granite Facade Coating System

